

Remarques avant la pose:

Même si nous procédons à un contrôle final très strict, nous vous recommandons de contrôler le tissu avant de le poser. Les réclamations ne peuvent plus être acceptées si le tissu a été découpé ou posé. De légères différences de couleur ou d'épaisseur de certains fils sont toujours possibles par rapport aux échantillons. Elles sont inhérentes à la technique de tissage et en accentuent davantage le caractère textile. Elles ne peuvent en aucun cas donner lieu à des réclamations.

**NOUVEAU:** votre tissu Kanvazz est maintenant encore plus facile à poser. Les 2 lisières ont déjà été coupées à l'usine et cela réduit fortement le temps de la pose dans des conditions normales. Il faudra uniquement couper en bas sur la plinthe et cela représente un gain de temps important dans la pose du produit. Gain de temps = facture réduite!

Nous vous souhaitons beaucoup de moments agréables avec votre tissu Kanvazz !



Le support doit être ferme, lisse, sec, sans graisse ni poussière et légèrement absorbant. Si le mur est très absorbant, il faut l'enduire d'un produit impregnateur. Utilisez toujours du matériel professionnel et un couteau parfaitement affûté. La température de la pièce doit être de 15 C° au minimum et utilisez toujours une **colle vinylique blanche**.



Prenez le rouleau et découpez le rouleau (le tissu inclus) à l'hauteur entre le plancher et le plafond + **5 cm**. Le bord découpé sera placé tout en haut. Servez-vous toujours d'un couteau parfaitement affûté. Encollez le **mur** dans les 2 sens avec un rouleau de peintre. Bien étaler la colle !



Si le support n'est pas très absorbant, laissez reposer la colle quelques minutes. Ça va augmenter l'adhérence et empêchera que la colle transperce le revêtement mural. Pressez le revêtement contre la colle dans le **coin supérieur**. Déroulez environ 1 mètre et posez le rouleau en oblique contre le mur.




Le **fil à plomb** vous indiquera si le motif Jacquard est bien d'aplomb. Utilisez-le après chaque angle rentrant ou saillant.



Fixez et frottez le revêtement avec une **brosse à vêtements**. En suivant les instructions, il est pratiquement impossible que la colle transperce le revêtement. Il ne faut utiliser la **spatule** que pour presser les angles. Evitez de presser trop et de faire des plis ou des froissements afin d'éviter des effets optiques secondaires.



Déroulez le revêtement en passant sur les portes et les fenêtres. Ensuite, découpez les ouvertures en laissant assez de réserve pour l'arasement le long des encadrements. Conservez les chutes – **SANS LES PLIER** - pour les réutiliser ailleurs. Il vaut mieux indiquer le sens au dos.




A l'aide d'une spatule, appuyez le revêtement mural contre la plinthe. Prenez un couteau tranchant, faites-le glisser contre la spatule et coupez la partie qui dépasse. **Changez souvent la lame!**

## NOTICE DE POSE



Il est très important d'enlever les surplus de colle immédiatement avec une éponge humide. Traitez les taches '**humides**' avec de l'eau pure, les taches '**sèches**' peuvent être enlevées (ultérieurement) par un 'gommet' chiffon détachant.

### Petites cloques:

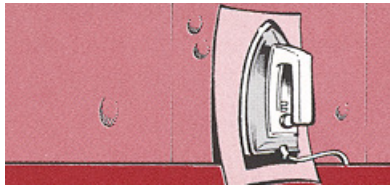

Sur un support mal préparé, il est possible que de petites cloques se forment. Éliminez-les en passant dessus un **fer à repasser** réglé en position '**coton**'. Placez un petit linge de coton entre le fer à repasser et le revêtement mural. Si le problème persiste, c'est qu'il manque de la colle (voir ci-dessous). Vous pouvez injecter de la colle avec une **seringue** propre.

### Poche d'air:

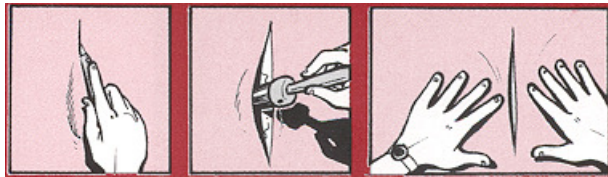

Si vous n'avez pas suffisamment marouflé le revêtement mural, vous risquez de voir apparaître une '**poche d'air**'. Pour la supprimer, faites-y une entaille VERTICALE, ajoutez la quantité de colle nécessaire et refermez soigneusement le revêtement mural.

### Des questions ?

- Envoyez un e-mail à: [kanvazz@slots.be](mailto:kanvazz@slots.be)
- Appelez-nous au: [+32 \(0\)56 77 48 50](tel:+322056774850)
- Envoyez-nous un fax sur: [+32 \(0\)56 77 49 62](tel:+322056774962)
- Visitez notre site web: [www.kanvazz.be](http://www.kanvazz.be)